


Ganci a scocco - art. 2503

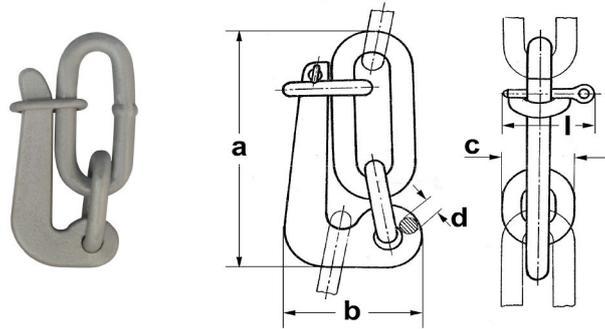

* Norma di riferimento	UNI 2503 (UNAV 4208)
* Materiale	Acciaio classe P
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica; disponibile l'art. 2503/I in acciaio inossidabile
* Applicazioni	Applicazioni, principalmente navali, in cui è richiesta l'apertura rapida del gancio
* Avvertenze	Non si aprono sotto carico

Tolleranze dimensionali

Si applicano le tolleranze dimensionali su pezzi fucinati secondo la norma UNI EN 10243-1

Dati tecnici

codice	designazione d	portata t *	Dimensioni mm				Peso cd. ca. kg
			altezza a	larghezza b	larghezza c	lunghezza l	
T-FVSC08	8	0,25	102	56	28	34	0,224
T-FVSC10	10	0,4	126	66	35	40	0,422
T-FVSC12	12	0,63	151	80	42	50	0,722
FVSC00750**	-	0,75	127	50	32	-	0,298
FVSC01000**	-	1	148	75	44	-	0,605
T-FVSC16	16	1	196	107	56	58	1,76
T-FVSC20	20	1,6	244	132	70	70	3,22
T-FVSC25	25	2,5	304	166	88	90	6,51
T-FVSC32	32	4	389	213	122	120	13,8

* tonnellate metriche di 1.000 kg

** misure non previste dalla norma UNI 2503, ad esaurimento

I codici in grassetto sono normalmente a stock.