


## Ganci di sollevamento automatici Gigasense® IS



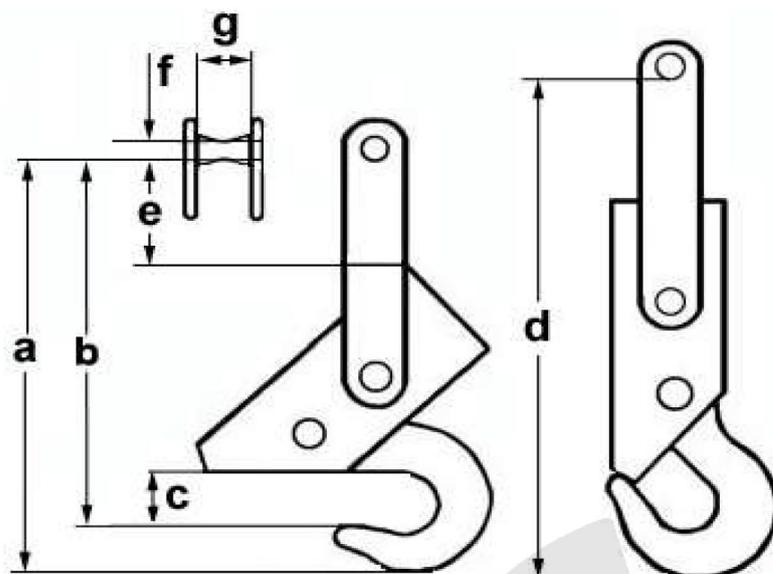


1. aggancia

2. solleva

3. depone

4. rilascia



\* Norma di riferimento

Unificazione industriale

\* Materiale

Corpo e leveraggi in acciai ad alta resistenza

Gancio in acciaio legato grado 8

\* Coefficiente di sicurezza

4 : 1

\* Finitura standard

Verniciati epossidicamente; trattamenti protettivi particolari a richiesta

\* Caratteristiche tecniche

Si chiudono automaticamente sollevando il carico, si aprono automaticamente, senza alcun intervento dell'operatore, quando il gancio, poggiando sul carico, si inclina di circa 60° rispetto alla verticale

\* Impieghi

Gruette idrauliche su autocarri, maneggio di esplosivi, maneggio di bombole di gas, immersione nelle vasche di prodotti da decapare, zincare, nichelare o simili, sollevamento di pompe sommerse, ed in generale qualsiasi impiego dove un solo operatore manovra la gru e imbraga il carico, e nelle applicazioni in cui la zona di imbraggaggio è di accesso disagiata o pericoloso

\* Note

Versioni speciali, portate non illustrate e dimensioni maggiorate a richiesta

### Dati tecnici

codice	portata t <sup>(1)</sup>	Dimensioni mm							Peso cad. ca. kg
		altezza a	altezza b	luce c	altezza d	luce min. e	diametro f	luce g	
VSIS00200	2	310	275	63	330	72	20	42	3
VSIS00500	5	360	325	49	450	85	36	67	6,7
VSIS01000	10	490	425	70	580	110	44	68	15
VSIS01500	15	525	460	83	625	115	54	72	24
VSIS02000	20	668	558	95	728	128	65	83	37
VSIS02700	27	618	525	95	720	167	65	93	37

<sup>(1)</sup> tonnellate metriche di 1.000 kg

Le misure in grassetto sono normalmente a stock.